


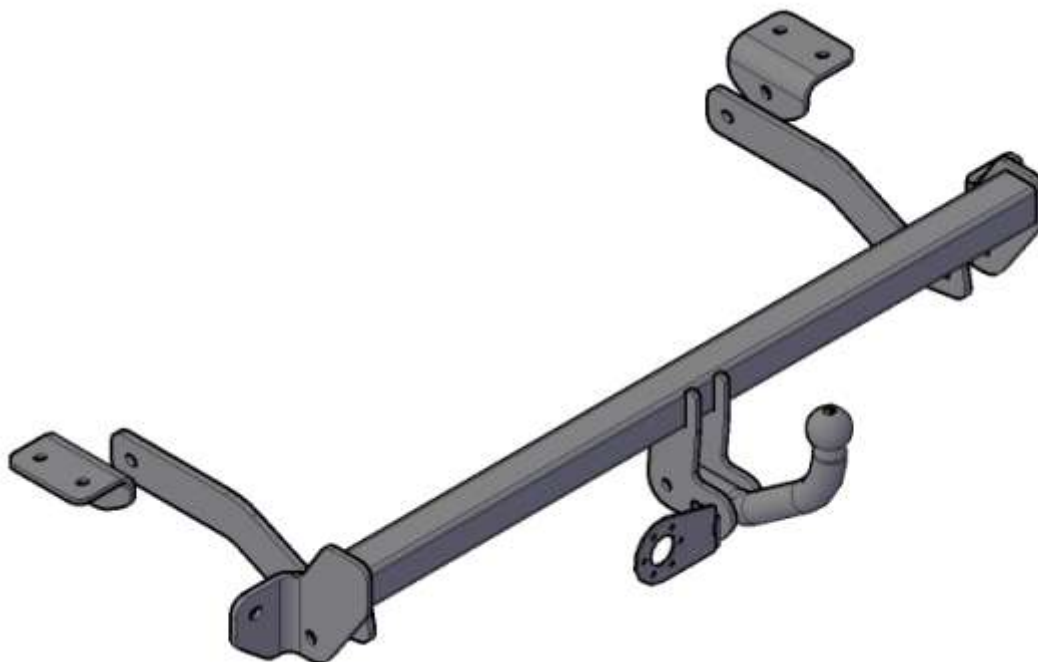

Применяемость:

- Пежо Партнер (Peugeot Partner Tepee) универсал с 2008 г.в.
- Ситроен Берлинго (Citroen Berlingo Multispace) легковой (фургон) с откидной задней дверью с 2008 г.в.

Технические данные

Диаметр сцепного шара, мм	50
Масса ТСУ, не более, кг	20,9
Допустимая масса прицепа, кг	1200
D-параметр, кН*	7,4

* D-параметр рассчитывается по формуле:

$D = g * (M_a * M_{п} / (M_a + M_{п}))$ (Н), где
 g – гравитационное ускорение (принимается $9,81 \text{ м/с}^2$)
 M_a – допустимая масса тягача (буксирующего автомобиля)
 $M_{п}$ – допустимая масса буксируемого прицепа

- На ТСУ применен условно съемный шар (на двух болтах).
- ТСУ крепится к лонжеронам и кузову а/м
- При установке ТСУ на автомобиль
 - **не требуется сверлить отверстия в кузове автомобиля,** используются штатные места крепления, предусмотренные изготовителем
 - в бампере требуется вырезать небольшие отверстия (слева и справа: 140 мм шириной и 55 мм глубиной)
 - **бампер снимать не требуется**
- В комплект поставки входят: монтажные и крепежные изделия, колпачок. **Крепеж оцинкован.**